

Płyty ognioochronne



Norgips GKF 12,5 mm typu DF

Płyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna nie przekracza 70%. Posiada obłożoną kartonem i spłaszczoną dłuższą krawędź Norgips S oraz równo obciętą krawędź krótką. Rdzeń gipsowy płyty ma zwiększoną gęstość i zbrojony jest włóknem szklanym. Płytę stosuje się jako poszycie ścian działowych i osłonowych, sufitów podwieszanych i zabudowy poddaszy, w celu uzyskania przegród posiadających określoną odporność ogniową (max. do EI 180).

Krawędź Norgips S - krawędź spłaszczona. Krawędź ta daje możliwość uzyskania gładkiej powierzchni na połączeniu płyt g-k. Niewielkie spłaszczenie zmniejsza zużycie masy szpachlowej w spoinie. Połączenia z krawędzią Norgips S wymagają wzmocnienia taśmami zbrojącymi.

Szerokość / długość [mm]

- 1200 / 2000
- 1200 / 2600
- 1200 / 3000
- 600 / 1200

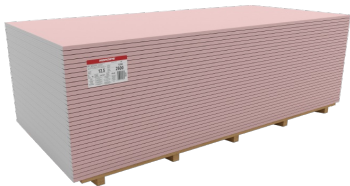

Materiały informacyjne



Cennik

Deklaracje właściwości użytkowych



Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKF 12,5/N/2018 z 10.07.2018 - Płyty gipsowo-kartonowe GKF typu DF (fabryka w Rogowcu)



Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKF 12,5/N/2017 z 02.01.2017 - Płyty gipsowo-kartonowe GKF typu DF (fabryka w Opolu)